

高周波電磁界解析システム

スペクトルメイト FHA7902A

EIDEN
ELENA

New release!

スペクトルメイト(SpectruMate)は、超広帯域アンテナ(FHA7901A-001 及び -002)とハンディ型スペクトラムアナライザ(FHA7900A)で構成される、コンパクトサイズの高周波電磁界解析システムです。フィールドでの測定を強力にバックアップする機能を備え、極めて 小型軽量で使いやすい高精度の測定器です。

CISPR16 の規格を踏まえ、100kHz～30MHz, 30～1000MHz までの測定にご使用頂けます。




FHA7901A-002 (0.5kg)



FHA7901A-001 (0.35kg)
[NVLAP 標準校正]



FHA7900A (1.5kg)

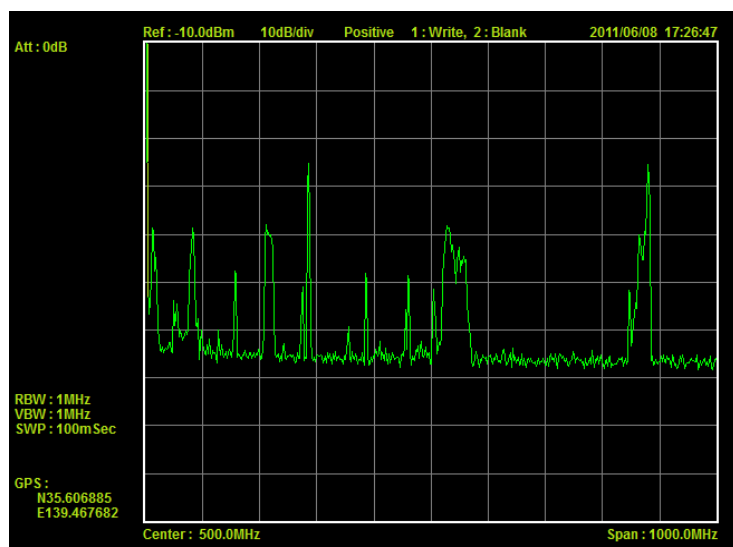

スクリーンショット画面

特長

- ・超広帯域アンテナ : 30kHz～1GHz をカバー (2 種類)
- ・GPS 機能標準装備 (測定ポイントの位置情報を記録可能)
- ・アンテナ: 0.35kg/0.5kg、スペアナ: 1.5kg の小型・軽量ボディ
- ・インタフェース : USB (データ転送、リモート制御)
SD メモリカードスロット (データ保存)
- ・視認性に優れた 3.5 インチ (320×240) カラーTFT ディスプレイ
- ・バッテリー動作時間 : 約 3.5 時間の長時間駆動
- ・外部電源供給 : 付属 AC アダプタ、USB
(バスパワー非対応)
- ・ノイズレベル : -140dBm/Hz (typ)
- ・ロギング機能 : 測定情報のログ取得機能搭載 (PC 不要)

特許申請中

仕様

FHA7901A-001 Broadband antenna

周波数範囲 : 30MHz~1GHz
 インピーダンス 50Ω
 アンテナファクタ : 18dB/m typ
 アンテナ形状 : 1 軸(モノポール)
 電源 : +5Vdc/45mA typ
 RF ポート : N 型 (Female)
 DC ポート : HR10 (ヒロセ) 4 ピン
 サイズ : 長さ 265mm (直径 : 最大 100mm)
 質量 : 約 0.35kg

FHA7901A-002 Low-band antenna

周波数範囲 : 30kHz~30MHz
 インピーダンス 50Ω
 アンテナファクタ : 16dB/m typ
 アンテナ形状 : 1 軸(モノポール)
 電源 : +5Vdc/45mA typ
 RF ポート : N 型 (Female)
 DC ポート : HR10 (ヒロセ) 4 ピン
 サイズ : 長さ 291mm (直径 : 最大 140.5mm)
 質量 : 約 0.5kg

FHA7900A Spectrum analyzer

周波数範囲 : 100kHz~1GHz
 スパン : 0, 200kHz~1GHz (1-2-5 step)
 RBW : 3kHz~1MHz (1-3 step), 9kHz, 120kHz
 VBW : 100Hz~1MHz (1-3 step)
 フェーズノイズ : -90dBc/Hz @100kHz offset
 基準周波数安定度 : ±1ppm

振幅

基準レベル範囲 : +10~-60dBm (0.1dB step)
 レベル確度 : ±1dB±1dot
 単位 : dBm, dBmV, dBuV, dBuV/m, dBuA/m, mW, mV, mW/m², mV/m, uT
 ノイズレベル : -140dBm/Hz (typ)
 周波数特性(Flatness) : ±2dB±1dot
 インピーダンス : 50Ω (N 型)
 VSWR : ≤2.0
 アッテネータ : 0~30dB (10dB step)
 最大 RF 入力 : +24dBm, 25Vdc

掃引系

掃引時間 : 100ms~30s (1-3 step)
 検波モード : 正ピーク、負ピーク、サンプル、アベレージ

一般定格

GPS : 位置情報の取得/記録 (標準装備)

ログ : 日時・GPS・マーカレベル・パワー値を 6~60 秒 (3 秒ステップ) の指定時間間隔で SD カードに記録
 メモリ : SD カードに、トレース・機器設定・アンテナ校正ファイルを、1 階層当たり合計 256 個記憶可能
 USB : USB Mini B ×1 (シリアル 115.2kbps)
 SD メモリカードスロット : ×1 (SDHC, SDXC 非対応)
 アンテナ DC ポート : ×1 (アンテナ用 +5Vdc 出力)
 電源
 外部 DC 入力 : +12V (+10 to +14V)/7.5Wmax
 内蔵バッテリー : NiMH(ニッケル水素), +4.8V/3.6Ah
 AC アダプタ : 100~240Vac, 24Wmax
 動作温度 : 0~50℃ (充電中は 0~35℃)
 湿度 : 85%RH
 保存温度 : -20~60℃
 サイズ : 130(W)×56(H) ×268(D)mm
 質量 : 約 1.5kg (バッテリー含む)

付属品

取扱説明書, AC アダプタ, USB ケーブル,
 ユーティリティソフト(CD ディスク), ソフトケース



発注情報

スペクトルメイト(SpectruMate)

- ・FHA7902A-01 (FHA7900A & FHA7901A-001)
- ・FHA7902A-02 (FHA7900A & FHA7901A-002)
- ・FHA7902A-03 (FHA7900A & FHA7901A-001/-002)

・校正データが必要な場合は、別途費用を申し受けさせていただきます。
 ・本カタログに記載された製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。